


Lève-matériaux verticaux

Modèles: **S320** **S560** **S730**

FAMILLE : MANUTENTION / LEVAGE

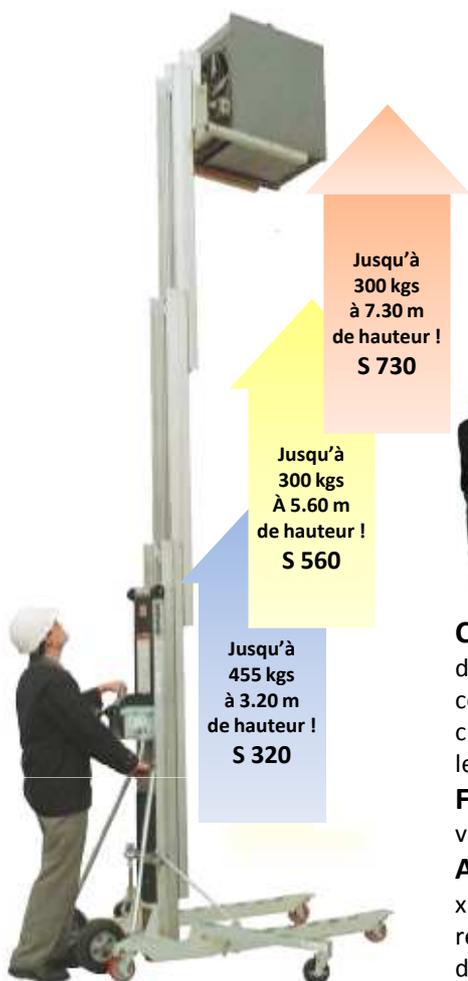

Manipulation aisée par 1 personne



Option potence de levage



Dispositif de blocage haute sécurité



Stabilisateurs repliables

(en option sur le S320)

CARACTERISTIQUES: Légers, compacts, robustes et stables, ils permettent la pose et la dépose, le rangement, le déplacement de matériels, équipements tels que : compresseurs, conditionneurs d'air, chauffage, éclairage, tuyaux, canalisations, palettes que ce soit sur les chantiers (intérieurs ou extérieurs) ou les entrepôts, les bâtiments, les usines, les ateliers, les hôtels...

FABRICATION: base, chariot et fourche en **acier galvanisé**. Mâts en aluminium. Treuil 1 vitesse avec contrôle d'enroulement du câble acier.

AVANTAGES: Passe les portes en le basculant vers l'arrière. Fourches réversibles Lxl : 71 x 54cm. Jambes rabattables avec roues castor diam. 12,7cm et stabilisateurs latéraux repliables (en option pour le S320). Roulettes AR pour monter et descendre facilement d'un véhicule (en option pour le S320). Dispositif de blocage et de sécurité du chariot et des fourches. Dispositif de freinage et de sécurité de mâts avec débloqué facile. Roues diam. 25,4cm pour un déplacement sur tout sol. CONFORMITE CE.

EMBALLAGE: carton.

TRANSPORT: dans un break, un pick-up, une camionnette.

Modèles	S320	S560	S730
Poids	85.5 kgs	162 kgs	182 kgs
Côtes transport (Lxlxh)	0.86 x 0.80 x 1.93 m	0.86 x 0.80 x 2.13 m	0.86 x 0.80 x 2.13 m
Côtes base sans stabilisateurs (Lxl)	1.04 x 0.79 m	1.84 x 0.80 m	1.84 x 0.80 m
Côtes base avec stabilisateurs (Lxl)	1.84 x 1.88 m	1.84 x 1.88 m	1.84 x 1.88 m
Levée mini	15.20 cm	15.20 cm	15.20 cm
Levées maxi fourches	2.60 m	5.00 m	6.70 m
Levées maxi fourches retournées	3.20 m	5.60 m	7.30 m
Charge maxi	455 kgs	300 kgs	300 kgs

Les charges doivent toujours être déplacées fourches descendues.

Lors des déplacements, chargements et transports, toujours mettre la sécurité sur l'ensemble chariot/fourches



Législation: Ces appareils doivent subir une épreuve de mise en service par un organisme agréé, avant sa première utilisation, ainsi que des visites périodiques tous les 12 mois

235, rue du Général de Gaulle – BP 70112 – 59370 Mons-en-Baroeul – France.

Tel: 33 (0)3 20 20 78 88 - Fax: 33 (0)3 20 20 78 89

Site internet: www.vif-equipment.com